

介護用品消毒センター

熱処理のメリット

- ・ 生体毒性、環境負荷が極めて少ない
- ・ インシャルコストが安い
- ・ 取扱いが簡単で、ランニングコストが安い
- ・ 表面だけでなく内部まで効果がある
- ・ 殺菌効果だけでなく疥癬・殺ダニ効果も高い

>>> モデル例

COMPACT LINE

コンパクトライン

汎用性の高い小型機械の導入で洗浄の省力化を図り、医療機器の除菌機で、安心・安全をしっかりと守ります。不潔ゾーンと清潔ゾーンをきっちり区別し、消毒する物品の流れを一定方向にすることで、サービスの質や安全性を確保します。

●建物床面積 約40坪

機器紹介

1 シャットノクス・ミニ (超微粒子スプレー装置)

炭酸ガスの圧力を利用することで、引火の危険性がない安全かつ効果的な高濃度アルコールスプレー消毒を実現。



- レンタル用品回収後の一次(プレ)消毒に。洗浄・乾燥後の最終消毒に。
- 配送車両内の消臭・消毒に。(救急車・消防車で実績)
- 揮発性が高く対象物が濡れないため電装品もそのまま消毒。二度拭きの必要もありません。
- 超微粒子による効率的なスプレーにより、清拭と比べアルコール使用量を削減。手の届かない場所でも簡単に施工でき、作業のスピード化が図れます。
- 電源を必要としないため使用場所を選ばず、モーター音もなく静かに作業が行えます。

寸法	W320×L390×H900mm
重量	15kg (ポンペは含まず)
ポンペ使用時間	約80分 (5kgポンペ)

7 スピンウォッシャー (全自動車椅子洗浄機)

車椅子を全自動洗浄。機械化により洗浄の均一化が図れます。

- 特殊スクリーンノズルが回転しながら庫内を走行し、車椅子の肘掛け・座面の両サイドなど、汚れがひどい箇所で一時的停止して、すみずみまで強力に洗浄します。
- 上下左右4個のノズルで汚れを取り除きます。
- 洗浄時間は約15分とハイスピード・省エネ洗浄です。
- 車椅子以外の介護用品のプレ洗浄にも利用できます。



特殊ノズルで
洗浄力抜群

寸法	W1,480×L1,500×H1,650mm	重量	490kg
電源	三相 200V 15A	洗浄水温度	50~110℃
熱源	白灯油 (タンク 32ℓ)	洗浄圧力	2.94MPa
		処理能力	4台/日

9 ラクーン・ミニ (車椅子車輪洗浄機)

車輪のしつこい汚れも楽々置くだけで簡単・キレイに!!



- 車椅子は自走行に限らず助動・電動タイプとも対応可能。
- 歩行補助具などの車椅子以外の車輪洗浄も可能です。
- 本体はコンパクトサイズで作業スペースを有効活用できます。
- 車輪の側面も同時にキレイに洗浄できます。



寸法	W1,360×L340×H180mm	重量	55kg
電源	単相 100V	モーター	60W


12 A-one 750 (超小型高温水洗浄機)

車椅子やベッドパーツの洗浄・除菌に
歩行器やエアーマット、スロープ等の洗浄・除菌に

内外装共
オールステンレス仕様



- 超小型でしかも家庭用AC100Vが使えます。
- 100℃の湯を安定して噴射できます。
- 吐出量わずか4ℓ/min、洗浄圧力50kgf/cm²の能力でも洗浄力抜群。
- 高温水のため除菌減菌洗浄ができ、洗浄後の乾燥も早い。
- 静かな高圧高温水洗浄ができます。

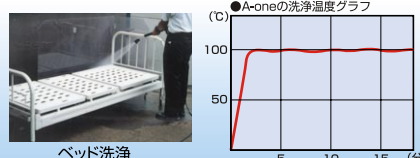

寸法	W455×L755×H820mm	重量	80kg
電源	単相 100V	洗浄水温度	100℃
吐出量	240ℓ/h	洗浄圧力	4.9MPa
		熱源	白灯油 (タンク 10ℓ) 2.5ℓ/H

13 S-one (超小型スチームクリーナー)

170℃のスチームでしつこい汚れも瞬時に分解!
水道直結で最長5時間の安定したスチーム洗浄・除菌



- 水道から離して使用する場合でも、蒸気用水タンクを機内に搭載しているため、給水なしで約30分連続使用可能。
- 小水量 (0.4~0.5ℓ/min) のため噴射水の撥ねや飛散が少なく、細部の汚れを確認しながら作業が行え、洗浄後の水処理も簡単。
- 家庭用電源で十分に能力を発揮。




寸法	W555×L645×H795mm	重量	90kg
電源	単相 100V	洗浄水温度	170℃
吐出量	30ℓ/h / 36ℓ/h (50Hz / 60Hz)	熱源	白灯油 (タンク 10ℓ) 2.0ℓ/H

15 クリーンキーパー (マットレス除菌機) MCM

乾燥能力を従来機の2倍にUP!
洗浄後のマットレスを1時間で除菌・乾燥処理できます。

- マットレス、フuton、毛布など一度に処理でき、清潔で安全な寝具に生まれ変わります。
- 車椅子など庫内に入る介護用品を処理できます。
- 薬剤を使用しないので薬害もなく、操作はボタンを押すだけ。どなたでも安全に安心して作業できます。
- ランニングコストが安く、リーズナブルな安定したサービスを提供できます。

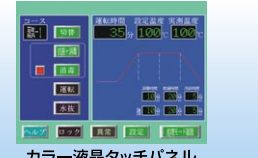

寸法	W1,376×L2,278×H1,495mm	重量	550kg
電源	本体:単相 100V 15A、ボイラー:三相 200V 7kW	温度調節	50~110℃ (1分毎に設定変更可能)
熱源	白灯油 (オプションでLPG・都市ガス)	処理能力	マットレス3枚 or フuton2枚 or 車椅子2台/H

14 エアードロアー (低圧・大風量送風機)

省エネ設計
低騒音設計



- 低圧力で大風量のエアードロアーにより省エネ効果が大きく短時間で水切りが可能。 (コンプレッサーに比べて270%の省エネ)
- 連続運転においても圧力、風量は低下せず、運転音も静か。
- 適度な温風のため、水切り、又は乾燥にもってこい。

寸法	W586×L610×H1,065mm	重量	68kg
電源	三相 200V 10A	吐出圧力	20kPa
騒音	60dB (A) 以下	吐出空気量	1,400ℓ/min

18 キャリングバッグ

配送時の大切な商品を守ります。雨の日もベッドがぬれません。
搬入・搬出時のキズから守ります。

- 清潔なままお客様へ配達! 好印象を与えます。
- ベッド1台を1セット (5枚) で梱包。安全・快適に配達できます。
- 大切なレンタル商品をキズや汚れから守ります。
- まとめて運搬できるので、搬送時間を短縮できます。
- 雨の日でも商品を濡らす心配はありません。

ベッド用


- 駆動部・ベースフレーム用 (サイズ大×2)
 - ボトム・駆動部用 (サイズ中×2)
 - ボード・サイドレール用 (サイズ小×1)
- | サイズ (大) | サイズ (中) | サイズ (小) |
|-----------|-----------|-----------|
| 縦 900mm | 縦 950mm | 縦 600mm |
| 横 1,650mm | 横 1,200mm | 横 1,100mm |
| 幅 300mm | 幅 250mm | 幅 200mm |
- ※新JIS規格の認証ベッド対応のセットもあります。

車椅子用

- | サイズ | 車椅子用 |
|-----------|-----------------|
| 縦 900mm | 車椅子用もご用意しております。 |
| 横 1,000mm | 車椅子1台をスッキリ収納。 |
| 幅 350mm | |



サイズ中

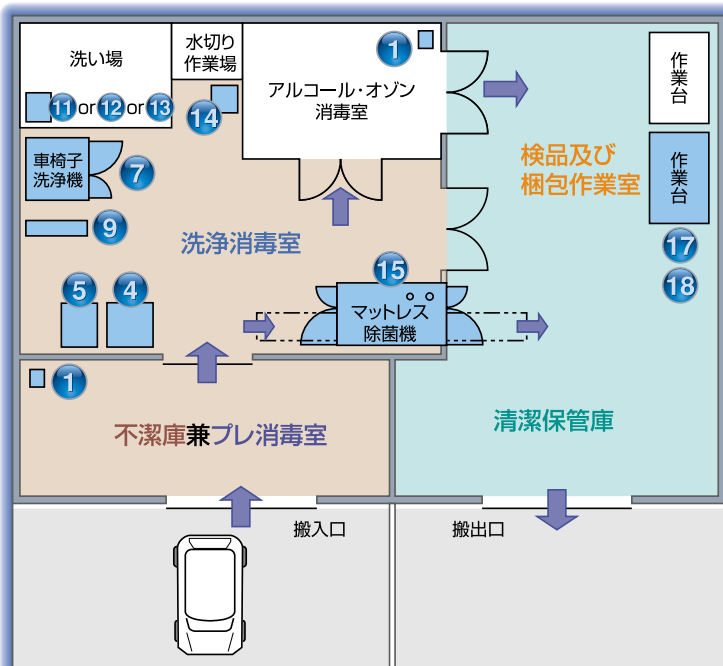

プレ消毒工程	・ 消毒センターに雑菌を持ち込まない ・ 作業者の安全確保 ・ 作業場の清潔確保 ■ アルコール消毒	① シャットノクス・ミニ
洗淨・脱水工程	・ 効力のある洗浄は消毒の前提条件 ■ マットレスカバー洗浄・脱水 ■ 全自動車椅子洗浄 ■ マットレス・車椅子 ■ 水切り作業	【ISO15833 洗浄と消毒に関する規格】 ⑤ 全自動洗濯脱水機 ⑥ 乾燥機 ⑦ スピンウォッシャー ⑨ ラクーン・ミニ ⑪ O-three ⑫ A-one ⑬ S-one ⑭ エアードロアー
消毒・乾燥工程	・ 熱消毒プロセスは化学的消毒に優先する ■ 蒸気消毒	【ISO15833 洗浄と消毒に関する規格】 ⑮ クリーンキーパー
検品・梱包工程	・ メンテナンス後は梱包し、清潔ゾーンに保管 ■ 梱包作業	⑰ クリップシーラー
搬入・搬出	・ キズや汚れ防止 ・ 搬送時間の短縮 ・ イメージアップ ■ 配送作業 (ベッド・車椅子)	⑱ キャリングバッグ